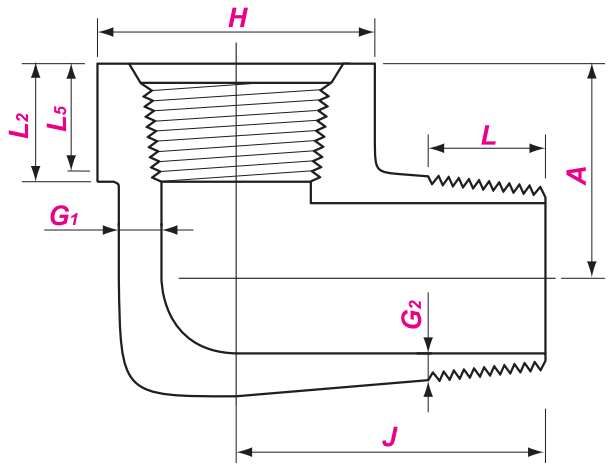


GB/T 14383、ASME B16.11

Female and Male Threaded 90 Degree Elbow

Nominal Size		Center to Female End Street Ells		Center to Male End Street Ells		Outside Diameter of End		Wall Thickness		Wall Thickness		Length Internal Thread		Length Male Thread
DN	NPS	A		J		H		$G_{1\,min}$		$G_{2\,min}$		$L_{5\,min}$	$L_{2\,min}$	L_{min}
		3000	6000	3000	6000	3000	6000	3000	6000	3000	6000			
6	1/8	19	22	25	32	19	25	3.18	5.08	2.74	4.22	6.4	6.7	10
8	1/4	22	25	32	38	25	32	3.30	5.66	3.22	5.28	8.1	10.2	11
10	3/8	25	28	38	41	32	38	3.51	6.98	3.50	5.59	9.1	10.4	13
15	1/2	28	35	41	48	38	44	4.09	8.15	4.16	6.53	10.9	13.6	14
20	3/4	35	44	48	57	44	51	4.32	8.53	4.88	6.86	12.7	13.9	16
25	1	44	51	57	66	51	62	4.98	9.93	5.56	7.95	14.7	17.3	19
32	1¼	51	54	66	71	62	70	5.28	10.59	5.56	8.48	17.0	18.0	21
40	1½	54	64	71	84	70	84	5.56	11.07	6.25	8.89	17.8	18.4	21
50	2	64	83	84	105	84	102	7.14	12.09	7.64	9.70	19.0	19.2	22

Note:
1) At the option of manufacturer,the sizes *A* and *H* of threaded 90° elbow in the page of 34 can be applied.

Shanghai Zhucheng Pipe Fititngs Manufacturing Co Ltd www.zcpipefittings.com